

➡ iDALing

Pantalla táctil a color 4,3" para control de iluminación DALI

Permite el control, direccionamiento y configuración de luminarias con protocolo DALI.



- *Maestro DALI para control, configuración y direccionamiento*
- *Protocolo de comunicaciones BUSing®*
- *Montaje sobre caja de mecanismo universal, atornillada a pared*
- *Dimensiones: 145 x 86 x 10 mm*



Descripción

La pantalla iDALing es un maestro DALI que actúa como interfaz de control para luminarias con ese protocolo comunicándose con estas a través de la pasarela BUSing® - DALI.


Mediante este dispositivo es posible direccionar y configurar hasta 64 luminarias DALI + 16 grupos de luminarias, pudiendo ejecutar escenas, realizar un control individual o por grupos, etc.


Características técnicas

Referencia equipo	*Tensión de alimentación*	*Corriente consumida*	*Nº de luminaras controlables*
iDALing	9 - 16 Vdc (BUS)	150 mA (BUS)	64 + 16 dir. de grupo

➡ iDALing

Instalación



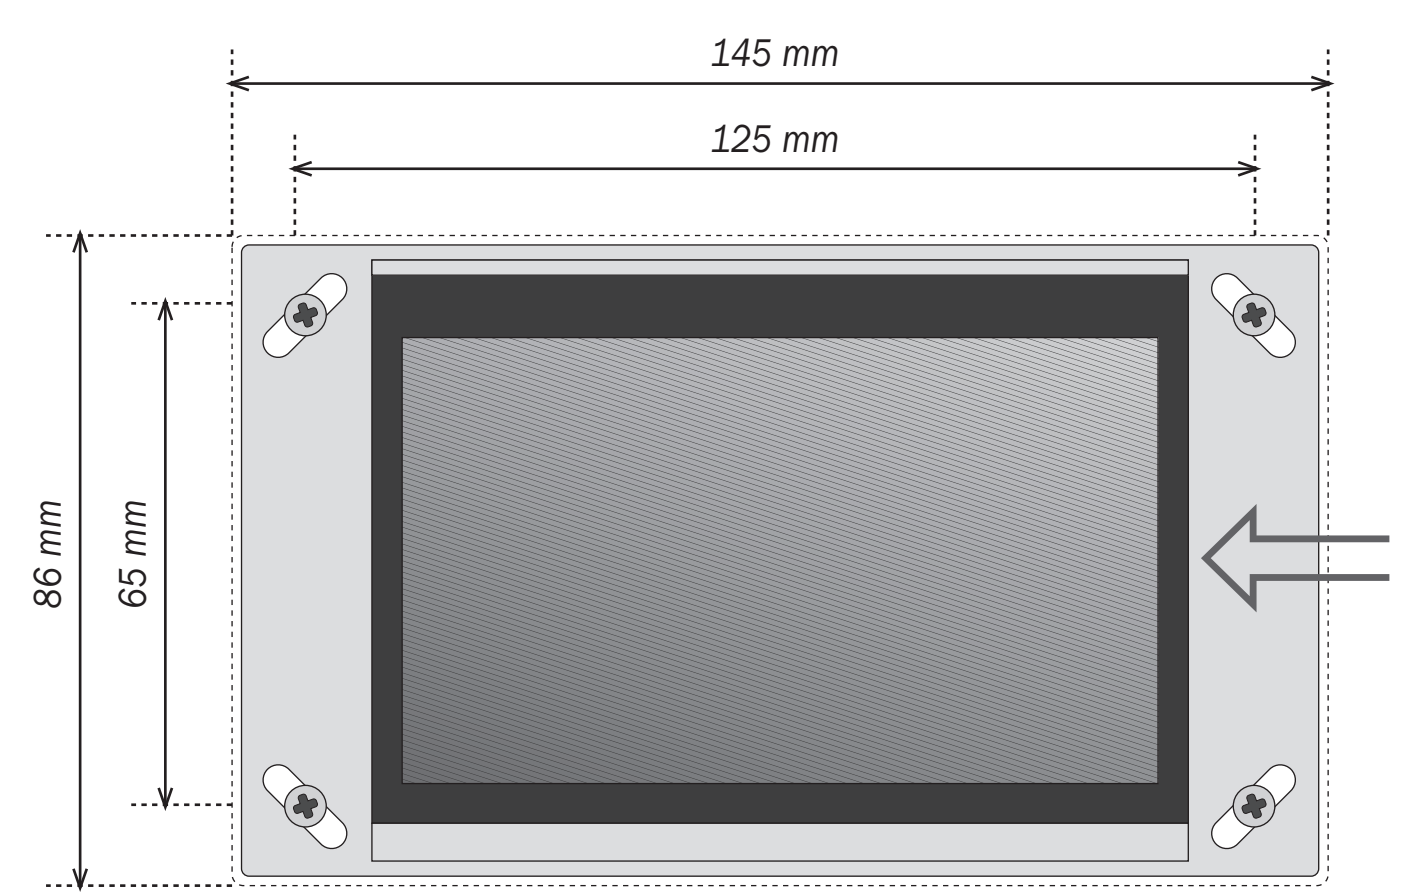

Montaje

El equipo va centrado sobre caja de mecanismo universal.

Anclaje a pared mediante 4 tornillos según las medidas de este gráfico.





Tarjeta memoria MicroSD

Para volcado de skins.



Finalmente, se coloca mediante presión el embellecedor.



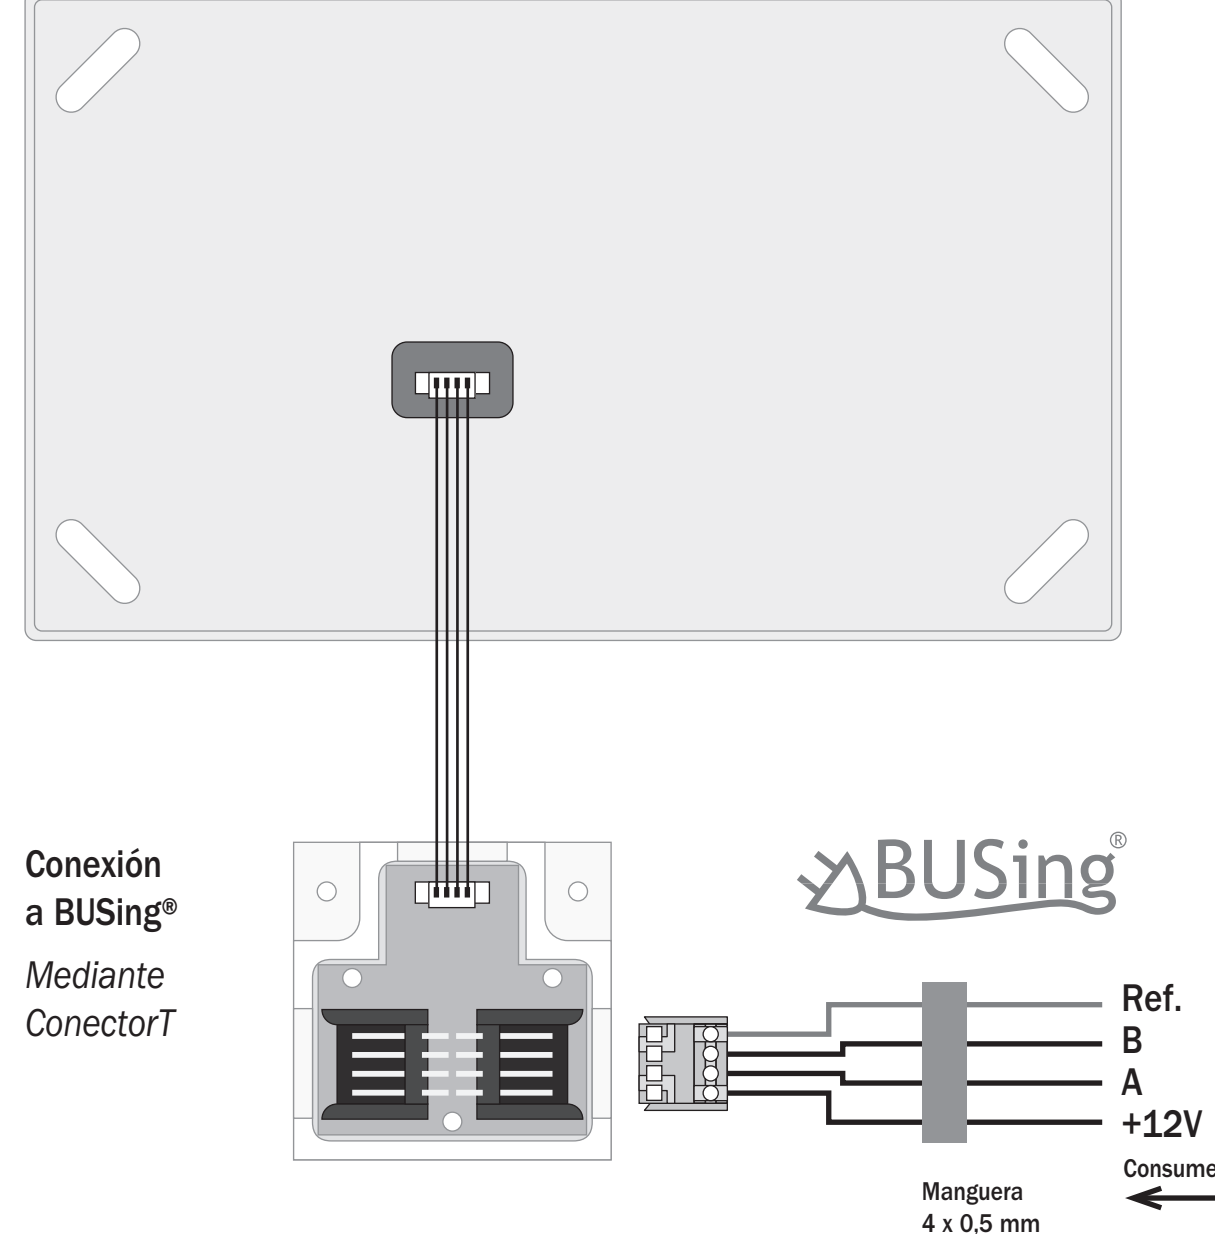

Conexión a BUSing®

Mediante ConectorT